

BETAFENCE LA QUALITÉ POUR LA VIE

www.betafence.be
www.betafence.lu

04/2019

DÉCOUVREZ
LA CLÔTURE QUI VOUS
CONVIENT LE MIEUX

Securing What Matters

B BETAFENCE

Betafence,
la qualité
pour la vie



Opter pour Betafence,
c'est bon pour
l'environnement

Choisir un produit Betafence, c'est choisir la qualité et la sécurité... pour la vie. Le leader mondial des systèmes de clôture vous entoure des meilleurs soins. Ainsi, vous profiterez de votre jardin en toute sécurité en ayant l'assurance d'avoir choisi la meilleure qualité, à la fois durable et fiable.

Protection optimale

Votre maison et votre jardin constituent un espace dans lequel vous devez être à même de vivre en toute liberté et en toute sécurité. Betafence protège votre maison, votre famille, tout ce qui vous est cher...

Garantie

Les clôtures Betafence sont durables. Composées de matériaux robustes et résistants à l'usure, ces clôtures sont résistantes à la corrosion, aux intempéries et durables dans le temps. C'est la raison pour laquelle Betafence vous permet de bénéficier de garanties prolongées. Vous retrouverez la garantie spécifique par produit sur betafence.be ou betafence.lu (rubrique: qualité).

Made in Europe

L'expression Made in Europe est synonyme de fiabilité. Tous les produits répondent aux normes de qualité, de sécurité et de durabilité les plus rigoureuses.

135 années d'expérience

Betafence propose une qualité supérieure depuis plus de 135 ans. En tant que leader mondial dans le domaine des produits, applications et services innovants, Betafence définit les normes de qualité pour l'ensemble du secteur.

Produits durables

Les produits plastifiés Betafence se distinguent par leur durée de vie élevée. Leur revêtement « écologique » ne contient aucune substance nocive et leur acier est entièrement recyclable.

Production efficace

Betafence met tout en oeuvre pour optimiser sa consommation d'énergie et parvient année après année à réduire encore les émissions de CO₂. Les matières premières se composent de matériaux recyclés dans des proportions comprises entre 20 et 95 %.

Respect de l'environnement

L'eau est précieuse, c'est pourquoi Betafence en limite autant que possible l'utilisation pendant le processus de production. Betafence assure aussi une certaine production d'électricité verte. La documentation commerciale est imprimée sur papier FSC. Betafence tient compte de l'avenir et de notre environnement !

Respect des personnes

Betafence crée des conditions de travail propices à l'épanouissement du personnel dans un environnement sûr et stimulant. Toute entreprise durable se doit de remplir de telles responsabilités sociales.



B BETAFENCE

OPTEZ POUR LA CLÔTURE DE JARDIN QUI VOUS CONVIENT LE MIEUX

	p. 4	p. 8	p. 10	p. 12	p. 16	p. 20	p. 24	p. 28	p. 32	p. 36	p. 38	p. 40
	PANTANET® PROTECT	PANTANET® FAMILY	PANTANET® ESSENTIAL	PANTANET® LIGHT	PLASITOR®	BEKAFOR® CLASSIC	ZENTURO® CLASSIC	CREAZEN®	ZENTURO® SUPER	GABIONS	GABION STONEWALL	HORIZEN®
ROBUSTE ET INDÉFORMABLE	●●●●	●●●	●●	●	●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●●	●●●●●●	●●●●●●	●●●●●●	●●●●●
DESIGN/PERSONNALISATION	●●●	●●	●●	●	●●	●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●●
INTIMITÉ	●	●	●	●	●●●	●●●●	●●●●●	●	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●●
FACILITÉ D'INSTALLATION	●●●	●●●	●●●	●●●	●	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●	●●●	●●●	●●●
GARANTIE	10 ANS	10 ANS	10 ANS	10 ANS	10 ANS	10 ANS	10 ANS	10 ANS	10 ANS			10 ANS
BUDGET	€€€€	€€€	€€	€	€€€	€€€€€	€€€€€	€€€€€€	€€€€€€€	€€€€€€€	€€€€€€	€€€€€€€
PROTECTION				CLÔTURE TEMPORAIRE					INTIMITÉ OU DÉCORATION	INTIMITÉ OU DÉCORATION	INTIMITÉ OU DÉCORATION	INTIMITÉ OU DÉCORATION
FONCTIONNALITÉ DE LA CLÔTURE	DISSUASION	DÉLIMITATION	DÉLIMITATION	DÉLIMITATION	DÉLIMITATION	DISSUASION	DISSUASION	DÉLIMITATION	DISSUASION	DISSUASION	DISSUASION	DISSUASION
COULEUR	●	●●	●●	●	●●	●●	●	●	●	●	●	EN FONCTION DE LA VERSION CHOISIE
	TREILLIS EN ROULEAU					PANNEAUX			PAROIS REMPLIES / GABIONS			SOLUTIONS D'OCCULTATION

Betafence, Securing What Matters

Secteur public & sites industriels

Betafence développe, produit et commercialise des solutions de sécurité adaptés au besoin de chaque client.

Betafence combine les meilleurs systèmes de clôture avec le contrôle d'accès et les systèmes de détection.

Betafence vous montre la voie...

Cet index des produits vise à vous présenter le large éventail de nos solutions innovantes en matière de clôtures de jardin. Optez pour la clôture Betafence qui vous convient le mieux. Procédez à la sélection grâce aux critères définis et découvrez plus avant les avantages spécifiques du ou des produits sélectionnés.

Légende

ROBUSTE ET INDÉFORMABLE :

Gradations allant de léger à très fort : en fonction de la taille des mailles ainsi que de la section et de la qualité des fils.

DESIGN/PERSONNALISATION :

Simplicité ou design haut de gamme, possibilités de personnalisation de la clôture.

INTIMITÉ :

En fonction de la transparence : design très aéré ou conception parfaitement cloisonnée. Certains produits permettent l'application de solutions d'occultation parfaitement compatibles avec ceux-ci.

FACILITÉ D'INSTALLATION :

Pose aisée ou l'installation plus intensive. Respectez le manuel d'installation et nos courts métrages de montage accessibles sur le site www.betafence.be ou www.betafence.lu.

GARANTIE :

La garantie spécifique par produit est repris sur betafence.be ou betafence.lu (rubrique: qualité).

BUDGET :

De la formule la plus économique au projet d'investissement à long terme.

PROTECTION :







-  Produit adapté au confinement d'animaux domestiques et de chiens en particulier.
-  Produit idéal pour la protection des plantations et parterres de fleurs.
-  Produit idéal pour la protection de votre famille.

FONCTIONNALITÉ DE LA CLÔTURE :

Délimitation : clôtures servant uniquement à délimiter, borner un jardin ou un terrain.

Dissuasion : clôtures constituant un obstacle physique visant à rendre plus difficile tout franchissement.

COULEUR :

-  Vert : BF6073 ou RAL6005 : en fonction du produit
-  Gris anthracite : BF7016M
-  Blanc : RAL9010
-  Noir : BF3090
-  Zincalu® Ultra
-  Bois clair (remplissage Bekafor Classic pour intimité intégrale)
-  Bois foncé (remplissage Bekafor Classic pour intimité intégrale)

Betafence, laissez-vous entourer



Découvrez
la clôture
qui protège
votre
univers



Une gamme variée

Betafence vous guide à travers les pages d'une brochure truffée de solutions intéressantes et de produits innovants. Découvrez une gamme variée de clôtures de qualité de toutes natures, formes et dimensions. Aussi sûres et durables les unes que les autres.

Vous êtes à court d'inspiration ? Passez à la page 44



Zenturo® doté avec pixels Zenturo®



Paroi remplie Zenturo® Super



Portail Bekafor® Classic

Il faut expérimenter l'impact de toute clôture dans son environnement. Partez avec nous à la découverte de jardins et découvrez plusieurs solutions simples, élégantes et ingénieuses pour préserver votre jardin et protéger votre famille. Betafence vous permet de jouir de votre liberté en toute sécurité, toute votre vie durant.

Pour en savoir plus sur les produits Betafence >>>

Pantanel® Protect

Vivez la liberté en toute sécurité

maille : 5 x 5 cm
diamètre des fils : 2,50 mm / 2,20 mm



ROBUSTE ET INDÉFORMABLE



DESIGN/PERSONNALISATION



INTIMITÉ



FACILITÉ D'INSTALLATION



GARANTIE

BUDGET

PROTECTION

FONCTIONNALITÉ DE
LA CLÔTURE

COULEUR

20 ANS



DISSUASION



- ✓ CLÔTURE SOUDÉE EN ROULEAU
- ✓ HAUTE QUALITÉ
- ✓ CLÔTURE DE JARDIN ROBUSTE ET POLYVALENTE
- ✓ PROTECTION DES ANIMAUX DOMESTIQUES
- ✓ SYSTÈME TOTAL COMPORTANT POTEAUX ET PORTAILS

Caractéristiques

Treillis soudé, plastifié après soudage.
 Diamètre des fils horizontaux : 2,50 mm.
 Diamètre des fils verticaux : 2,20 mm.



Assortiment

Pantanel® Protect - Treillis en rouleau

hauteur du rouleau (m)	1,02	1,22	1,52	1,83	2,03
longueur du rouleau (m)	25	25	25	25	25

Poteaux

Poteau rond en métal



Poteau d'angle et intermédiaire

Etançon

Accessoires indispensables à l'installation :
 voir www.betafence.be
 ou www.betafence.lu

Portails

Fortinet®
 Portail à un seul battant (larg. 1,00 m ou 1,25 m)
 Portail à deux battants (larg. 3,00 m ou 4,00 m)

Egidia® M50
 Portillon simple (larg. 1,20 m* ou 1,50 m)
 Portail double (larg. 2,40 m, 2,70 m ou 3,00 m)

Bekafor® Essential
 Portail à un seul battant (larg. 1,00 m)

* Egalement disponible en version prémontée




Pantamet[®] Protect


De quoi ai-je besoin ...

INSTALLATION AVEC DES POTEAUX RONDS


Situation 1: Pose en ligne droite

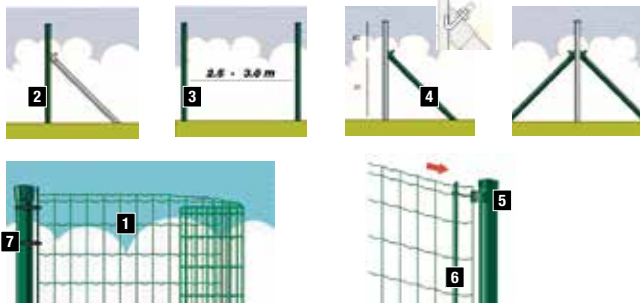

Situation 2: Liaison de 2 rouleaux



Situation 3: La réalisation des angles



Produits du système de clôture



Aperçu du système

Hauteur rouleau (mm)	Longueur rouleau (m)	Poteaux d'angle et de tension		Poteaux intermédiaires		Etaçons		Colliers tendeurs par etaçon
		Longueur poteau (mm)	Diamètre (mm)	Longueur poteau (mm)	Diamètre (mm)	Longueur poteau (mm)	Diamètre (mm)	
1020	25	1500	38	1500	38	1500	38	3
1220	25	1750	48	1750	38	1750	38	4
1520	25	2200	60	2100	48	2200	38	4
1830	25	2500	60	2400	48	2700	38	5
2030	25	2700	60	2600	48	2700	38	5

Fil de ligature: pour fixer les baguettes de tension et les colliers tendeurs

Baguettes de tension: une baguette par poteau de départ et par poteau final

Maille plus petite = robustesse améliorée



POUR TOUTE INFORMATION TECHNIQUE COMPLÉMENTAIRE, REPORTEZ-VOUS À LA PAGE 46 DE CE DÉPLIANT OU ADRESSEZ-VOUS À VOTRE POINT DE VENTE.

COMMENT INSTALLER ?
REGARDEZ LA VIDÉO
 OU VISITEZ WWW.BETA FENCE.BE
 OU WWW.BETA FENCE.LU

Pantanet® Family

Protégez votre jardin et votre famille

maille : 10 x 5 cm
diamètre des fils : 2,50 mm



ROBUSTE ET INDÉFORMABLE ●●●○○○

DESIGN/PERSONNALISATION ●●○○○○

INTIMITÉ ●○○○○○

FACILITÉ D'INSTALLATION ●●●○○○

GARANTIE

BUDGET

PROTECTION

FONCTIONNALITÉ DE LA CLÔTURE

COULEUR

20 ANS

€€€€€€€



DÉLIMITATION



- ✓ CLÔTURE SOUDÉE EN ROULEAU
- ✓ HAUTE QUALITÉ
- ✓ DISCRÈTE, DURABLE ET TRANSPARENTE
- ✓ ROBUSTESSE ACCRUE GRÂCE AUX DOUBLES FILS DE LISIÈRE
- ✓ SYSTÈME TOTAL COMPORTANT POTEAUX ET PORTAILS

Caractéristiques

Treillis soudé, plastifié après soudage.
 Diamètre des fils horizontaux : 2,50 mm.
 Diamètre des fils verticaux : 2,50 mm.
 Un second fil de lisière soudé à 25,4 mm des bords supérieur et inférieur du treillis renforce ce dernier.



Assortiment

Pantinet® Family - Treillis en rouleau

hauteur du rouleau (m)	0,61	0,81*	0,81	1,02	1,02	1,22	1,22	1,52	1,83	2,03
longueur du rouleau (m)	25	10	25	10	25	10	25	25	25	25

* Disponible exclusivement dans une version de teinte verte. Tous les autres types sont disponibles dans une teinte verte ou grise anthracite.

Poteaux

Poteau Bekaclip®



ou

Poteau rond en métal



Poteau d'angle et intermédiaire



Etançon

Accessoires indispensables à l'installation : voir www.betafence.be ou www.betafence.lu

Portails

Fortinet®

Portail à un seul battant (larg. 1,00 m ou 1,25 m)
 Portail à deux battants (larg. 3,00 m ou 4,00 m)

Egidia® M50

Portillon simple (larg. 1,20 m* ou 1,50 m)
 Portail double (larg. 2,40 m, 2,70 m ou 3,00 m)

Bekafor® Essential

Portail à un seul battant (larg. 1,00 m)

* Egalement disponible en version prémontée



Pantanet® Essential

Laissez prospérer votre jardin

maille : 10 x 5 cm
diamètre des fils : 2,10 / 2,20 mm



ROBUSTE ET INDÉFORMABLE ●●○○○○

DESIGN/PERSONNALISATION ●●○○○○

INTIMITÉ ●○○○○○

FACILITÉ D'INSTALLATION ●●●○○○

GARANTIE

BUDGET

PROTECTION

FONCTIONNALITÉ DE
LA CLÔTURE

COULEUR

10 ANS

€€€€€€€



DÉLIMITATION



- ✓ CLÔTURE SOUDÉE EN ROULEAU
- ✓ PROTECTION DES PLANTATIONS ET PARTERRES
- ✓ CLÔTURE FLEXIBLE MAIS INDÉFORMABLE
- ✓ EXCELLENT RAPPORT QUALITÉ/PRIX

Caractéristiques

Treillis soudé, plastifié après soudage.
 Diamètre des fils horizontaux : 2,10 mm.
 Diamètre des fils verticaux : 2,20 mm.
 Un second fil de lisière soudé à 25,4 mm des bords supérieur du treillis renforce ce dernier.



Assortiment

Pantamet® Essential - Treillis en rouleau

hauteur du rouleau (m)	0,61	0,61	0,81	0,81	1,02	1,02*	1,22*	1,52*	1,83	2,03
longueur du rouleau (m)	10	25	10	25	10	25	25	25	25	25

* Également disponible dans une version gris anthracite.

Poteaux

Poteau Bekaclip®



OU

Poteau rond en métal



Poteau d'angle et intermédiaire



Etançon

Accessoires indispensables à l'installation : voir www.betafence.be ou www.betafence.lu

Portails

Fortinet®

Portail à un seul battant (larg. 1,00 m ou 1,25 m)
 Portail à deux battants (larg. 3,00 m ou 4,00 m)

Egidia® M50

Portillon simple (larg. 1,20 m* ou 1,50 m)
 Portail double (larg. 2,40 m, 2,70 m ou 3,00 m)

Bekafor® Essential

Portail à un seul battant (larg. 1,00 m)

* Également disponible en version prémontée



Pantanet® Light

Matériel léger de bonne qualité

maille : 10 x 7,6 cm
diamètre des fils : 2,10 mm



ROBUSTE ET INDÉFORMABLE ●○○○○○

DESIGN/PERSONNALISATION ●○○○○○

INTIMITÉ ●○○○○○

FACILITÉ D'INSTALLATION ●●●○○○

GARANTIE

BUDGET

PROTECTION

FONCTIONNALITÉ DE
LA CLÔTURE

COULEUR

10 ANS

€€€€€€€

CLÔTURE TEMPORAIRE

DÉLIMITATION



- ✓ CLÔTURE SOUDÉE EN ROULEAU
- ✓ POUR APPLICATIONS LÉGÈRES MULTI-USAGES
- ✓ POUR PROCÉDER À UNE SIMPLE DÉLIMITATION

Caractéristiques

Treillis soudé, plastifié après soudage.
 Diamètre des fils horizontaux : 2,10 mm.
 Diamètre des fils verticaux : 2,10 mm.



Assortiment

Pantanet® Light - Treillis en rouleau

hauteur du rouleau (m)	0,60	0,60	0,80	0,80	1,00	1,00	1,20	1,20	1,50
longueur du rouleau (m)	10	25	10	25	10	25	10	25	25

Poteaux

Poteau Bekaclip®



ou

Poteau rond en métal



Poteau d'angle et intermédiaire



Etançon

Accessoires indispensables à l'installation :
 voir www.betafence.be ou www.betafence.lu

Portails

Fortinet®

Portail à un seul battant
 (larg. 1,00 m ou 1,25 m)
 Portail à deux battants
 (larg. 3,00 m ou 4,00 m)


Egidia® M50

Portillon simple
 (larg. 1,20 m* ou 1,50 m)
 Portail double
 (larg. 2,40 m, 2,70 m ou 3,00 m)

Bekafor® Essential

Portail à un seul battant
 (larg. 1,00 m)

* Egalement disponible en version prémontée




Pantanet® Family / Essential / Light

De quoi ai-je besoin ...

INSTALLATION AVEC DES POTEAUX BEKACLIP


Situation 1: Pose en ligne droite

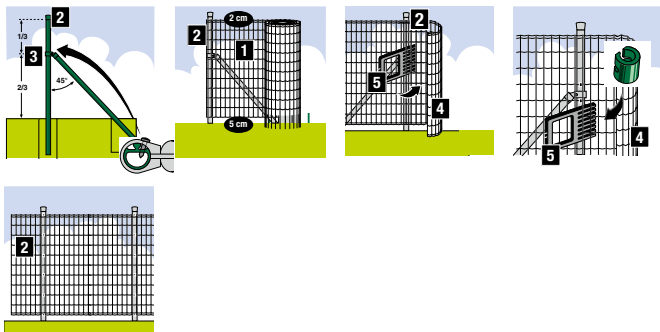


Situation 2: Installation sur terrain en pente



Situation 3: Liaison de 2 rouleaux



Produits du système de clôture

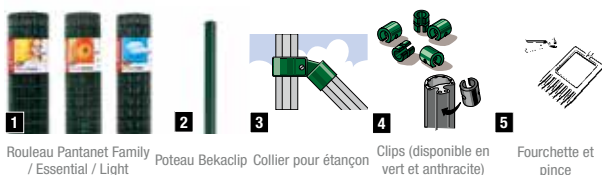

Aperçu du système


Pantanel Family & Pantanel Essential		Pantanel Light		Poteau Bekaclip (poteau de tension, intermédiaire et jambe de force)		Nombre de blisters de 50 clips
Hauteur rouleau (mm)	Longueur rouleau (m)	Hauteur rouleau (mm)	Longueur rouleau (m)	Longueur poteau (mm)	Diamètre (mm)	
610	25	600	10 / 25	1100	48	1
810	10 / 25	800	10 / 25	1500	48	1
1020	10 / 25	1000	10 / 25	1500	48	2
1220	10 / 25	1200	10 / 25	1700	48	2
1520	25	1500	25	2000	48	2
1830	25	-		2300	48 / 60	3
2030	25	-		2500	48 / 60	3

Collier pour etançon: 1 par jambe de force (même diamètre du poteau de tension et de la jambe de force)

Set de montage: Bekaclip fourchette et pince

Couleurs disponibles: voir p. 8, 10 et 12

Une solution Pantanel pour toutes applications & toutes situations

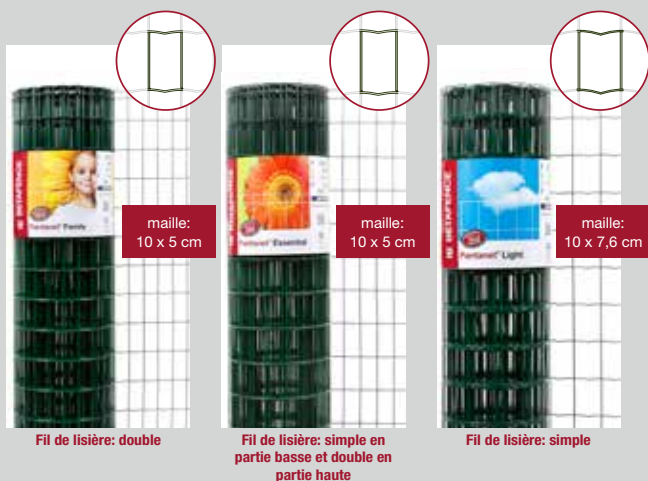

POUR TOUTE INFORMATION TECHNIQUE COMPLÉMENTAIRE, REPORTEZ-VOUS À LA PAGE 46 DE CE DÉPLIANT OU ADRESSEZ-VOUS À VOTRE POINT DE VENTE.

COMMENT INSTALLER ?
REGARDEZ LA VIDÉO
 OU VISITEZ WWW.BETA FENCE.BE
 OU WWW.BETA FENCE.LU

Plasitor®

Pour réaliser un mur vert nature

maille : 50 mm / diamètre des fils : 3,00 mm
maille : 45 mm / diamètre des fils : 3,50 mm



ROBUSTE ET INDÉFORMABLE ●●○○○○

DESIGN/PERSONNALISATION ●●○○○○

INTIMITÉ ●●●○○○

FACILITÉ D'INSTALLATION ●○○○○○

GARANTIE

BUDGET

PROTECTION

FONCTIONNALITÉ DE LA CLÔTURE

COULEUR

10 ANS

€€€€€€



DÉLIMITATION



- ✓ CLÔTURE TISSÉE
- ✓ CLÔTURE IDÉALE POUR LES PLANTES GRIMPANTES
- ✓ PARFAITEMENT ÉLASTIQUE ET INDÉFORMABLE
- ✓ FINITION AU MOYEN DE LISSES TUBULAIRES SUPÉRIEURES CONÇUES POUR LA VÉGÉTATION

Caractéristiques

Treillis plastifié à mailles losange.

Au-dessus et au-dessous du treillis, les extrémités des fils sont repliées et nouées les unes aux autres.

Assortiment

Plasitor® - Treillis en rouleau - maille 50 / diamètre des fils 3,00 mm

hauteur du rouleau (m)	1,00	1,25	1,50	1,80	2,00	2,50
longueur du rouleau (m)	25	25	25	25	25	25

* Disponible exclusivement dans une version verte. D'autres types sont disponibles dans une teinte verte ou noire.

Plasitor® - Treillis en rouleau - maille 45 / diamètre des fils 3,50 mm*

hauteur du rouleau (m)	3,00	4,00
longueur du rouleau (m)	12,5	12,5

* Disponible d'origine dans une version verte.

Poteaux

Poteau rond en métal



Poteau d'angle et intermédiaire



Etauçon



Accessoires indispensables à l'installation : voir www.betafence.be ou www.betafence.lu

Portails

Fortinet®

Portail à un seul battant (larg. 1,00 m ou 1,25 m)
Portail à deux battants (larg. 3,00 m ou 4,00 m)

Egidia® M50

Portillon simple (larg. 1,20 m* ou 1,50 m)
Portail double (larg. 2,40 m, 2,70 m ou 3,00 m)

* Egalement disponible en version prémontée




Plasitor®

De quoi ai-je besoin ...

INSTALLATION AVEC DES POTEAUX RONDS

Situation 1: Pose en ligne droite

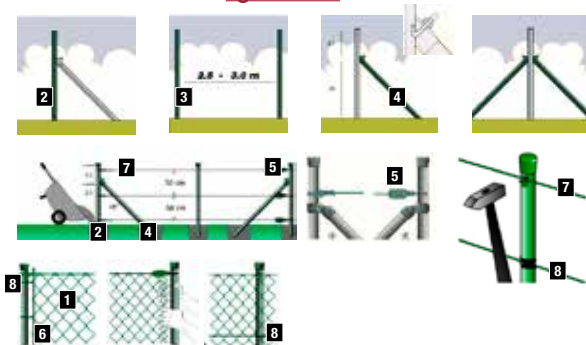

Alternative: Clôture Plasitor avec une lisse tubulaire



Produits du système de clôture



Aperçu du système

Hauteur rouleau (mm)	Longueur (mm)	Poteaux d'angle et de tension		Poteaux intermédiaires		Etaçon		Tendeurs par poteau de tension
		Longueur poteau (mm)	Diamètre (mm)	Longueur poteau (mm)	Diamètre (mm)	Longueur poteau (mm)	Diamètre (mm)	
1000	25	1500	38	1500	38	1500	38	3
1250	25	1750	48	1750	38	1750	38	4
1500	25	2200	60	2100	48	2200	38	4
1800	25	2500	60	2400	48	2700	38	5
2000	25	2700	60	2600	48	2700	38	5

Fil de ligature: Pour fixer les baguettes de tension et les tendeurs

Baguette de tension: Les poteaux de tension sont utilisés au début et à la fin de la clôture

Fil de tension: tendre un fil de tension en haut et en bas. Ensuite, tendre les fils à distance de ± 50 m.

Couleurs disponibles: voir p. 16

Laissez-vous inspirer ...



POUR TOUTE INFORMATION TECHNIQUE COMPLÉMENTAIRE, REPORTEZ-VOUS À LA PAGE 46 DE CE DÉPLIANT OU ADRESSEZ-VOUS À VOTRE POINT DE VENTE.

COMMENT INSTALLER ?

VISITEZ WWW.BETA FENCE.BE OU WWW.BETA FENCE.LU

Bekafor[®] Classic

Pour se sentir bien chez soi

maille : 10 x 5 cm
diamètre des fils : 4,5 / 4,0 mm



ROBUSTE ET INDÉFORMABLE ●●●●○

DESIGN/PERSONNALISATION ●●●●○

INTIMITÉ ●●●●○

FACILITÉ D'INSTALLATION ●●●●○

GARANTIE

BUDGET

PROTECTION

FONCTIONNALITÉ DE LA CLÔTURE

COULEUR

20 ANS

€€€€€€



DISSUASION



- ✓ LA RÉFÉRENCE DE LA CLÔTURE
- ✓ SIMPLICITÉ D'INSTALLATION MAXIMALE
- ✓ SYSTÈME COMPLET AVEC ACCESSOIRES ET PORTAILS
- ✓ CLÔTURE SÛRE ET DURABLE EN PANNEAUX
- ✓ INTIMITÉ INTÉGRALE IMMÉDIATE & EFFICACE AVEC BEKAFOR COLLFORT ET BEKAFOR SCREENO LINE

Caractéristiques

Treillis soudé en panneaux à renforts horizontaux.

À fixer sur des poteaux Bekaclip au moyen de colliers Bekafor ou sur les poteaux Bekafor Click avec clips prémontés.

Galvanisé et plastifié.

Maille : 10 x 5 cm.

Diamètre des fils horizontaux : 4,5 mm.

Diamètre des fils verticaux : 4,0 mm.

Assortiment

Bekafor® Classic - Panneaux

hauteur du panneau (m)	0,63	1,03	1,23	1,53	1,73	2,03
largeur du panneau (m)	2	2	2	2	2	2

Poteaux

Poteau Bekaclip®



Intimité

Bekafor® Collfort (par set) (lattes en bois)



Bekafor® Screeno® Line (lattes en pvc)



Accessoires indispensables à l'installation: voir www.betafence.be ou www.betafence.lu

Portails

Bekafor® Classic
Portail à un seul battant (larg. 1,00 m)
Portail à deux battants (larg. 3,00 m)

Egidia® M50
Portillon simple (larg. 1,20 m* ou 1,50 m)
Portail double (larg. 2,40 m, 2,70 m ou 3,00 m)

Bekafor® Essential
Portail à un seul battant (larg. 1,00 m)

* Egalement disponible en version prémontée




Bekafor[®] Classic


De quoi ai-je besoin ...

INSTALLATION AVEC DES POTEAUX BEKACLIP


Situation 1: Pose en ligne droite

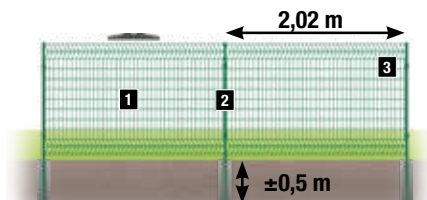


Situation 2: La réalisation des angles



Situation 3: Installation sur murets ou sols bétonnés



Produits du système de clôture

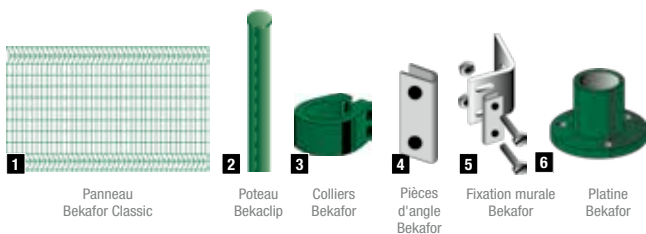

Aperçu du système

hauteur panneaux (m)	largeur panneaux (m)	longueur poteaux (m)	Colliers Bekafor par poteau	Pièces d'angle Bekafor par angle	Fixations murales Bekafor	Platines Bekafor par poteau	portail pivotant Bekafor Classic simple (1m)	portail pivotant Bekafor Classic double (3m)
Poteaux à sceller (Ø 48 mm)								
0,63	2,00	1,10	2	2	2	-	-	-
1,03	2,00	1,50	2	2	2	-	x	x
1,23	2,00	1,70	3	3	3	-	x	x
1,53	2,00	2,00	3	3	3	-	x	x
1,73	2,00	2,30	4	4	4	-	x	x
2,03	2,00	2,50	4	4	4	-	x	x
Poteaux à sceller (Ø 60 mm) à combiner avec Bekafor Collfort et Bekafor Screeno Line								
1,73	2,00	2,30	4	4	4	-	x	x
2,03	2,00	2,50	4	4	4	-	x	x
Poteaux pour socle Bekafor(Ø 48 mm)								
0,63	2,00	0,70	2	2	2	1	-	-
1,03	2,00	1,10	2	2	2	1	x	x
1,23	2,00	1,30	3	3	3	1	x	x

Laissez-vous inspirer ...



POUR TOUTE INFORMATION TECHNIQUE COMPLÉMENTAIRE, REPORTEZ-VOUS À LA PAGE 46 DE CE DÉPLIANT OU ADRESSEZ-VOUS À VOTRE POINT DE VENTE.

COMMENT INSTALLER ?
REGARDEZ LA VIDÉO
 OU VISITEZ WWW.BETA FENCE.BE
 OU WWW.BETA FENCE.LU

Zenturo[®] Classic

Votre jardin est unique, votre clôture aussi

maille : 10 x 10 / 10 x 5 / 5 x 5 cm
diamètre des fils : 5,0 / 4,15 mm



ROBUSTE ET INDÉFORMABLE ●●●●○

DESIGN/PERSONNALISATION ●●●●○

INTIMITÉ ●●●●○

FACILITÉ D'INSTALLATION ●●●●○

GARANTIE

BUDGET

PROTECTION

FONCTIONNALITÉ DE
LA CLÔTURE

COULEUR

10 ANS

€€€€€€€



DISSUASION



- ✓ CLÔTURE DESIGN ORIGINALE AUX LIGNES MODERNES
- ✓ SOLUTION UNIVERSELLE TOUT-EN-UN PRÉSENTANT 1001 POSSIBILITÉS
- ✓ CLÔTURE PERSONNALISABLE AU MOYEN DE PIXELS, PERFO STRIPS OU FLEXO STRIPS

Caractéristiques

Panneaux soudés présentant un maillage de 100 x 100, 100 x 50 et 50 x 50 mm.

Galvanisé et plastifié.

Diamètre des fils horizontaux : 5,0 mm.

Diamètre des fils verticaux : 4,15 mm.

Assortiment

Zenturo® - Panneaux

hauteur du panneau (m)	0,65	0,95	1,25	1,55	1,70	2,00
largeur du panneau (m)	2	2	2	2	2	2

Poteaux

Poteau Bekaclip®



Accessoires indispensables à l'installation :
voir www.betafence.be
ou www.betafence.lu

Personnalisation et intimité

Pixels Zenturo®



Flexo strips Zenturo®



Perfo strips Zenturo®



Portails

Zenturo®

Portail à un seul battant
(larg. 1,00 m)




Zenturo[®] Classic


De quoi ai-je besoin ...

INSTALLATION AVEC DES POTEAUX BEKACLIP


Situation 1: Pose en ligne droite




Situation 2: La réalisation des angles



Situatio 3: Installation sur sols bétonnés



Produits du système de clôture



1
Panneau
Zenturo Classic



2
Poteau
Bekaclip



3
Colliers
Bekafor



4
Pièce
d'angle
Bekafor



5
Platine
Bekafor

Aperçu du système

hauteur panneaux (m)	largeur panneaux (m)	longueur poteaux (m)	Colliers Bekafor par poteau	Pièces d'angle Bekafor par angle	Fixations murales Bekafor	Platines Bekafor par poteau	portail pivotant Zenturo Classic simple (1m)
Poteaux à sceller (Ø 48 mm)							
0,65	2,00	1,10	2	2	2	-	-
0,95	2,00	1,50	2	2	2	-	x
1,25	2,00	1,70	3	3	3	-	x
1,55	2,00	2,00	3	3	3	-	x
1,70	2,00	2,30	4	4	4	-	x
2,00	2,00	2,50	4	4	4	-	x
Poteaux à sceller (Ø 60 mm) à combiner avec les strips Zenturo							
1,70	2,00	2,30	4	4	4	-	x
2,00	2,00	2,50	4	4	4	-	x
Poteaux pour socle Bekafor (Ø 48 mm)							
0,65	2,00	0,70	2	2	2	1	-
1,95	2,00	1,10	2	2	2	1	x
1,25	2,00	1,30	33	3	3	1	x

Laissez-vous inspirer ...



POUR TOUTE INFORMATION TECHNIQUE COMPLÉMENTAIRE, REPORTEZ-VOUS À LA PAGE 46 DE CE DÉPLIANT OU ADRESSEZ-VOUS À VOTRE POINT DE VENTE.

COMMENT INSTALLER ?
REGARDEZ LA VIDÉO
 OU VISITEZ WWW.BETA FENCE.BE
 OU WWW.BETA FENCE.LU

CreaZen®

Votre jardin est unique, votre clôture aussi

maille : 10 x 10 / 10 x 5 / 5 x 5 cm
diamètre des fils : 5,0 / 4,15 mm



ROBUSTE ET INDÉFORMABLE ●●●●●●

DESIGN/PERSONNALISATION ●●●●●○

INTIMITÉ ●○○○○○

FACILITÉ D'INSTALLATION ●●●●●○

GARANTIE

BUDGET

PROTECTION

FONCTIONNALITÉ DE
LA CLÔTURE

COULEUR

10 ANS

€€€€€€€



DISSUASION



- ✓ BARREAUDAGE ÉLEGANTE ET DÉCORATIVE
- ✓ DESIGN ATTRACTIF, ESTHÉTIQUE ET UNE ALLURE ÉPURÉE
- ✓ INSTALLATION FACILE GRÂCE AUX FIXATIONS QUASI-INVISIBLES

Caractéristiques

Les tubes verticaux sont soudés des 2 côtés des tubes horizontaux, criss-cross/entrecroisé. (Les panneaux ont tous le même design).

A fixer aux poteaux Bekafix.

Galvanisé et plastifié.

Barreaux horizontaux: 40 x 20 mm

Barreaux verticaux: 20 x 20 mm

Espacement entre les tubes verticaux: max. 110 mm.

Assortiment

CreaZen® - Barreaudage

hauteur du panneau (m)	1,00	1,20	1,50	1,70	2,00
largeur du panneau (m)	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4

Poteaux

poteau Bekafix®




Accessoires indispensables à l'installation : voir www.betafence.be ou www.betafence.lu

Portails

CreaZen®
Portail à un seul battant
(larg. 1,20 m)



CreaZen®
Portail à deux battants
(larg. 4,00 m)




CreaZen[®]

De quoi ai-je besoin ...

INSTALLATION AVEC DES POTEAUX BEKAFIX


Situation 1: Pose en ligne droite

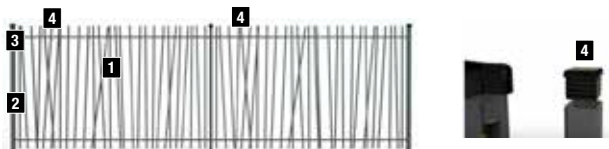

Situation 2: La réalisation des angles



Situation 3: Installation sur sols bétonnés



Produits du système de clôture



Aperçu du système

Hauteur panneaux (m)	Largeur panneaux (m)	Longueur poteaux (m)	Pièces de fixation par panneau	Fixations d'angle de 10° à 180°	Portail pivotant CreaZen simple (1 m)	Portail pivotant CreaZen double (3 m)
Poteaux Bekafix à sceller (70 x 44 mm)						
1,00	2,40	1,475	4	4	-	-
1,20	2,40	1,675	4	4	x	x
1,50	2,40	1,975	4	4	x	x
1,70	2,40	2,175	4	4	x	x
2,00	2,40	2,575	4	4	x	x
Poteaux Bekafix (70 x 44 mm) avec platine soudée						
1,00	2,40	1,075	4	4	-	-
1,20	2,40	1,275	4	4	x	x
1,50	2,40	1,575	4	4	x	x
1,70	2,40	1,775	4	4	x	x
2,00	2,40	2,075	4	4	x	x

Laissez-vous inspirer ...



POUR TOUTE INFORMATION TECHNIQUE COMPLÉMENTAIRE, REPORTEZ-VOUS À LA PAGE 46 DE CE DÉPLIANT OU ADRESSEZ-VOUS À VOTRE POINT DE VENTE.

COMMENT INSTALLER ?
REGARDEZ LA VIDÉO
 OU VISITEZ WWW.BETAFENCE.BE
 OU WWW.BETAFENCE.LU

Zenturo[®] Super

Pour une paroi remplie d'une grande robustesse

maille : 10 x 5 / 5 x 5 cm
diamètre des fils : 5,0 / 4,15 mm



ROBUSTE ET INDÉFORMABLE ●●●●●●

DESIGN/PERSONNALISATION ●●●●●●

INTIMITÉ ●●●●●○

FACILITÉ D'INSTALLATION ●●●○○○

GARANTIE

BUDGET

PROTECTION

FONCTIONNALITÉ DE LA CLÔTURE

COULEUR

10 ANS

€€€€€€€

INTIMITÉ OU DÉCORATION
DISSUASION

●

- ✓ CLÔTURE DESIGN ORIGINALE AUX LIGNES MODERNES
- ✓ CLÔTURE ESTHÉTIQUE ET FONCTIONNELLE
- ✓ 1001 APPLICATIONS ET CONFIGURATIONS
- ✓ REMPLISSAGE POSSIBLE AU MOYEN DE GALETS, PIERRES DE LAVE, COQUES DE NOIX DE COCO, ETC.

Caractéristiques

Panneaux soudés présentant un maillage de 100 x 50 et de 50 x 50 mm.

Galvanisé et plastifié.

Diamètre des fils horizontaux : 5,0 mm.

Diamètre des fils verticaux : 4,15 mm.

Assortiment

Zenturo® Super - Panneaux

hauteur du panneau (m)	0,65	0,95	1,25	1,55	1,70	2,00
largeur du panneau (m)	2	2	2	2	2	2

Poteaux

Poteau Zenturo® Super



Accessoires indispensables à l'installation :
voir www.betafence.be
ou www.betafence.lu

Personnalisation et intimité charges diverses à titre d'exemple



Bleu Belgique

Grafrado

Sillistone

Carrara round

Lava

* Les pierres sont des matériaux naturels:

- Les pierres livrées peuvent différer des pierres figurants sur les photos de nos brochures (forme, taille, couleur, ...)
- Les pierres sont sujettes à l'évolution dans le temps, par ex. par la météo (humidité, lumière, etc ...).
- Cela peut avoir un impact sur la couleur et l'aspect aussi.

Portails

Zenturo®

Portail à un seul battant
(larg. 1,00 m)




Zenturo® Super


De quoi ai-je besoin ...

INSTALLATION AVEC DES POTEAUX ZENTURO

Situation 1: Montage de panneaux en une seule pièce

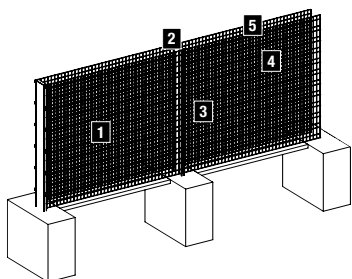

Situation 2: Montage de panneaux superposés pour une installation plus simple des parois remplies (pour les hauteurs 1,7 et 2 m)

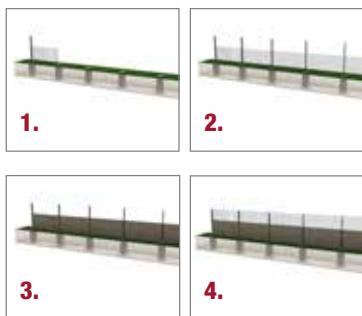

Produits du système de clôture



Aperçu du système

Hauteur panneaux (m)	Largeur panneaux (m)	Longueur poteaux (m)	Pièces de fixation / poteau	Entretoises	Portail pivotant Zenturo simple (1 m)
Poteaux Zenturo à sceller (120 x 40 mm)					
0,65	2,00	1,10	2x3	En direction verticale et horizontale. Remplissage léger: à ± 50 cm d'intervalle, remplissage plus lourd: à ± 30 cm d'intervalle (autour des soudures des panneaux)	-
0,95	2,00	1,50	2x4		x
1,25	2,00	1,70	2x5		x
1,55	2,00	2,00	2x6		x
1,70	2,00	2,40*	2x6 (2x7*)		x
2,00	2,00	2,70*	2x7 (2x8*)		x
Panneau top - à fixer à l'aide de clips Fortinet, d'entretroises Zenturo ou du fil de ligature.					

* Équipé d'inserts supplémentaires pour monter 2 panneaux superposés

Poteaux Zenturo sur platine soudée
Développés et testés jusqu'à 2,00 m de hauteur: disponible sur commande.

Laissez-vous inspirer ...



POUR TOUTE INFORMATION TECHNIQUE COMPLÉMENTAIRE, REPORTEZ-VOUS À LA PAGE 46 DE CE DÉPLIANT OU ADRESSEZ-VOUS À VOTRE POINT DE VENTE.

COMMENT INSTALLER ?
REGARDEZ LA VIDÉO
 OU VISITEZ WWW.BETA FENCE.BE
 OU WWW.BETA FENCE.LU

Gabions

Donnez du relief à votre jardin

maille : 76,2 x 76,2 mm
diamètre des fils : 3,00 mm ou 4,50 mm



ROBUSTE ET INDÉFORMABLE ●●●●●●

DESIGN/PERSONNALISATION ●●●●●○

INTIMITÉ ●●●●●○

FACILITÉ D'INSTALLATION ●●●○○○

BUDGET

PROTECTION

FONCTIONNALITÉ DE
LA CLÔTURE

COULEUR

€€€€€€€

INTIMITÉ OU
DÉCORATION
DISSUASION



- ✓ DURABLES ET ESTHÉTIQUES
- ✓ INSONORISANTS
- ✓ PERMÉABLES À L'EAU ET VÉGÉTALISABLES
- ✓ UTILISABLE COMME MUR AUTONOME, APPLICATION ARCHITECTURALE, REVÊTEMENT MURAL, CLÔTURE, MUR DE SOUTÈNEMENT, PROTECTION CONTRE L'ÉROSION, ÉLÉMENT DÉCORATIF

Caractéristiques

Diamètre des fils : 3,00 mm ou 4,50 mm.
 Diamètre des fils spirales de ligature : 3,00 mm.
 Diamètre des ancrs de tension : 5,00 mm.
 Diamètre des goupilles de jonction : 4,00 mm.
 Revêtement : Zincalu® Ultra.

Assortiment

Gabions

DIAMÈTRE DES FILS 3,00 mm

longueur (m)	0,50	1,00	2,00	2,00
largeur (m)	0,50	0,50	0,50	0,50
hauteur (m)	0,50	0,50	0,75	1,00

DIAMÈTRE DES FILS 4,50 mm

longueur (m)	0,50	1,00	2,00	1,00	2,00	2,00
largeur (m)	0,50	0,50	0,50	0,30	0,30	0,30
hauteur (m)	0,50	0,50	1,00	0,75	1,00	0,75

Personnalisation et intimité charges diverses à titre d'exemple



Bleu Belgique



Grafrado



Sillistone



Carrara round



Lava

* Les pierres sont des matériaux naturels:

- Les pierres livrées peuvent différer des pierres figurants sur les photos de nos brochures (forme, taille, couleur, ...)

- Les pierres sont sujettes à l'évolution dans le temps, par ex. par la météo (humidité, lumière, etc ...).

Cela peut avoir un impact sur la couleur et l'aspect aussi.

POUR TOUTE INFORMATION
 TECHNIQUE COMPLÉMENTAIRE,
 REPORTEZ-VOUS À LA PAGE 46
 DE CE DÉPLIANT OU ADRESSEZ-
 VOUS À VOTRE POINT DE VENTE.

**COMMENT
 INSTALLER ?
 REGARDEZ LA VIDÉO**
 OU VISITEZ WWW.BETA FENCE.BE
 OU WWW.BETA FENCE.LU

Gabion Stonewall

Pour une paroi remplie avec un système de poteaux intégrés

maille : 50 x 50 mm
diamètre des fils : 4,00 mm



ROBUSTE ET INDÉFORMABLE



DESIGN/PERSONNALISATION



INTIMITÉ



FACILITÉ D'INSTALLATION



BUDGET



PROTECTION

INTIMITÉ OU
DÉCORATION

FONCTIONNALITÉ DE
LA CLÔTURE

DISSUASION

COULEUR



- ✓ SYSTÈME COMPLET AVEC UN CONCEPT DE POTEAU UNIQUE
- ✓ PAROI SOLIDE
- ✓ INSTALLATION FACILE ET RAPIDE

Caractéristiques

Panneaux soudés avec mailles 50 x 50 mm.
 Diamètre de fil: 4,00 mm.
 Revêtement: Zincalu®


Assortiment

Gabion Stonewall

	PANNEAU TOP					
hauteur du panneau (m)	1,60	1,80	2,00	0,20	0,25	0,30
largeur du panneau (m)	2	2	2	2	2	2

Poteaux

Poteaux carrés galvanisés à chaud avec des pièces de fixation pour une largeur de paroi de 20/25 ou 30 cm.



Personnalisation et intimité charges diverses à titre d'exemple



Bleu Belgique Grafrado Sillistone Carrara round Lava

* Les pierres sont des matériaux naturels:

- Les pierres livrées peuvent différer des pierres figurants sur les photos de nos brochures (forme, taille, couleur, ...)
- Les pierres sont sujettes à l'évolution dans le temps, par ex. par la météo (humidité, lumière, etc ...).

Cela peut avoir un impact sur la couleur et l'aspect aussi.

POUR TOUTE INFORMATION
 TECHNIQUE COMPLÉMENTAIRE,
 REPORTEZ-VOUS À LA PAGE 46
 DE CE DÉPLIANT OU ADRESSEZ-
 VOUS À VOTRE POINT DE VENTE.

**COMMENT
 INSTALLER ?
 REGARDEZ LA VIDÉO**
 OU VISITEZ WWW.BETA FENCE.BE
 OU WWW.BETA FENCE.LU

HoriZen®

Des combinaisons sans fin



HoriZen® Composite avec élément décoratif Theta



HoriZen® Verre



HoriZen® Laminé



HoriZen® Aluminium avec panneau décoratif Gamma

ROBUSTE ET INDÉFORMABLE ●●●●●○

DESIGN/PERSONNALISATION ●●●●●●

INTIMITÉ ●●●●●●

FACILITÉ D'INSTALLATION ●●●○○○

GARANTIE

BUDGET

PROTECTION

FONCTIONNALITÉ DE LA CLÔTURE

COULEUR

10 ANS

€€€€€€€€€€

INTIMITÉ OU DÉCORATION

DISSUASION

EN FONCTION DE LA VERSION CHOISIE

- ✓ MODERNE EN DÉCORATIF
- ✓ PERSONNALISABLE
- ✓ SANS ENTRETIEN

Des combinaisons sans fin

HoriZen® Composite



Le WPC (Wood Polymer Composite) combine la luminosité et la chaleur naturelle du bois avec la solidité et les facilités d'entretien du plastique. Les planches sont pourvus d'un système de languettes et de rainures et sont installées facilement avec le poteau de base HoriZen.

HoriZen® Aluminium



Les planches en aluminium sont résistantes aux intempéries. Les planches sont pourvues d'un système de languettes et rainures et sont installées avec les poteau de base HoriZen.

HoriZen® Verre



Les panneaux de verre sont réalisés avec du verre de sécurité et sont donc très résistants aux intempéries et aux chocs. Les panneaux sont installés avec le poteau à serrage HoriZen.

HoriZen® Laminé



Le stratifié est un matériau extrêmement durable et stable qui ne demande aucun entretien. La surface est lisse et les couleurs sont belles. Les panneaux sont installés avec le poteau à serrage HoriZen.

Poteaux

Poteau de base



Poteau à serrage



Ces poteaux peuvent être installés dans le béton ou sur un socle ou sur une terrasse. Ils sont en aluminium avec un revêtement en polyester.

POUR TOUTE INFORMATION TECHNIQUE COMPLÉMENTAIRE, REPORTEZ-VOUS À LA PAGE 46 DE CE DÉPLIANT OU ADRESSEZ-VOUS À VOTRE POINT DE VENTE.

COMMENT INSTALLER ?
REGARDEZ LA VIDÉO
 OU VISITEZ WWW.BETA FENCE.BE
 OU WWW.BETA FENCE.LU

HoriZen®

"Stand-alone" panneau d'intimité



ROBUSTE ET INDÉFORMABLE ●●●●●○

DESIGN/PERSONNALISATION ●●●●●●

INTIMITÉ ●●●●●●

FACILITÉ D'INSTALLATION ●●●○○○

GARANTIE

BUDGET

PROTECTION

FONCTIONNALITÉ DE LA CLÔTURE

COULEUR

10 ANS

€€€€€€€€€€


INTIMITÉ OU DÉCORATION

DISSUASION

EN FONCTION DE LA VERSION CHOISIE

- ✓ PRÉMONTÉ
- ✓ LA VARIANTE MODERNE DU PANNEAU DE JARDIN EN BOIS
- ✓ SANS ENTRETIEN

HoriZen® Squadra Alu



Panneaux prémonté, composé de profils en aluminium avec finition polyester en anthracite ou gris clair.

Léger, mais solide et résistant à la corrosion.

Ne demande aucun entretien.

Les panneaux sont installés avec des poteaux de base métalliques carrés pourvus d'un revêtement en polyester.

HoriZen® Composite Design Alu



Planches XL en composite, prémontées sur un cadre en aluminium avec couche de finition polyester. Montage simple sur de solides poteaux en métal, 3 dimensions de panneaux standard, mais également possible de mesures personnalisées. Une combinaison unique d'une touche naturelle et d'un cadre en aluminium au style épuré.

Couleurs:

- Planches de couleurs anthracite ou sable
- Cadre couleur argent

Poteaux

Poteau métallique

Ce poteau peut être installé sur du béton, sur un plancher ou encore sur une terrasse (le platine métallique est soudé au poteau) et est pourvu d'un revêtement en polyester.



POUR TOUTE INFORMATION TECHNIQUE COMPLÉMENTAIRE, REPORTEZ-VOUS À LA PAGE 46 DE CE DÉPLIANT OU ADRESSEZ-VOUS À VOTRE POINT DE VENTE.

**COMMENT
INSTALLER ?
REGARDEZ LA VIDÉO**
OU VISITEZ WWW.BETAFENCE.BE
OU WWW.BETAFENCE.LU

Betafence, c'est votre jardin



Un jardin
où il fait bon
vivre...






Pantanet® Family



Bekafor® Classic




Gabions

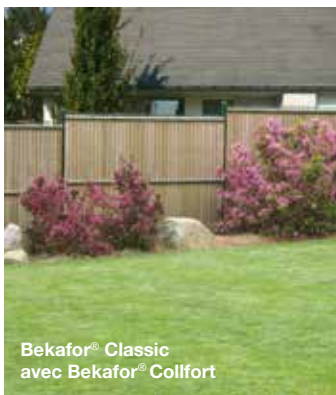

**Bekafor® Classic
avec Bekafor® Collfort**

...est
un jardin
protégé par
Betafence

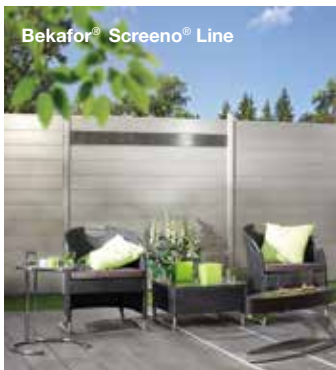

Bekafor® Screeno® Line

Informations produit plus détaillées

Découvrez **une foule d'informations plus détaillées** sur les produits Betafence dans notre **brochure GRATUITE** 'Source d'inspiration'



Le guide d'Inspiration **HoriZen**



Visitez www.betafence.be ou www.betafence.lu ou demandez votre exemplaire via le formulaire de contact.

Applications pratiques !

Intégrez les clôtures Betafence dans votre jardin.



Ou utilisez le configurateur HoriZen pour simuler votre clôture HoriZen vous-même.



Téléchargez les applications Betafence via www.betafence.be ou www.betafence.lu (rubrique: aide au choix)

