



Grand choix moderne et de haute qualité
pour terrasses et balcons.




DREAMDECK Aides à la planification

Pour préparer votre plan de terrasse, consultez nos informations sur internet, dans ce catalogue ou adressez-vous directement à votre revendeur.

Configurateur en ligne pour terrasses:

www.traumgarten.de/fr/configurateurs

Utilisez pour votre projet de construction notre configurateur en ligne pour terrasses: sélectionnez le plancher désiré. Vous avez le choix entre des lames en bois, en bambou ou en bois composite. Vous pourrez faire votre choix entre des coloris allant de très clair (Platinum Crème) à très foncé (Platinum Brun ou Bambou XL). Vous trouverez des structures de surface variées ainsi que la possibilité de choisir entre une pose droite ou une pose à l'anglaise. Le calculateur vous donnera une liste détaillée des références TraumGarten à commander..

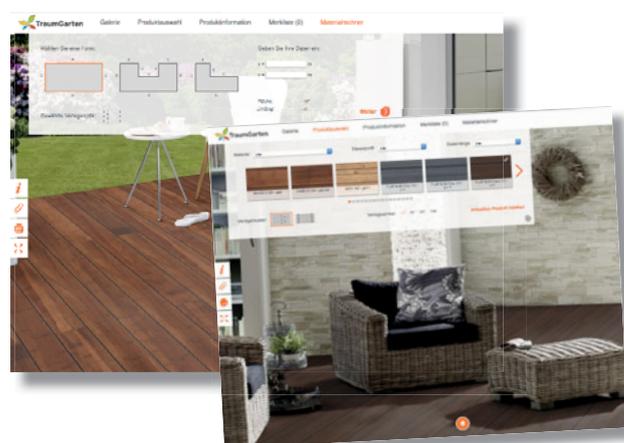

Vidéos sur la pose du Bois Composite:

www.traumgarten.de/fr/videos

Sous ce lien vous trouverez des vidéos utiles vous montrant différentes phases du montage des lames de terrasse Dreamdeck TraumGarten. Vous y découvrirez les différentes lambourdes et leur montage ainsi que les différents clips de fixation de lames. Enfin une vidéo vous montrera comment entretenir et nettoyer le bois composite.



DREAMDECK - Boîtes d'échantillons

Pour vous aider à choisir, demandez à votre revendeur spécialisé une boîte ou un éventail d'échantillons (avec tarif prêt). Vous pourrez ainsi déterminer le coloris le mieux adapté.



Lames de terrasse DREAMDECK

Avec ce nouveau choix, vous allez avoir « l’embarras » du choix!
Prendre la bonne décision pour un achat n’est pas toujours facile. C’est pourquoi nous vous conseillons de profiter du conseil et du savoir professionnel de votre vendeur spécialisé qui pourra vous présenter tous les produits TraumGarten dans son exposition. Découvrez les avantages mais aussi à quoi faire attention lors du choix de votre plancher de terrasse.

Vous trouverez un premier aperçu des caractéristiques des matériaux ici:

	DREAMDECK Bois Composite	DREAMDECK BAMBOU	DREAMDECK TALI, FSC®
Origine/Sigle*	International	Asie	Afrique/EYXX
Poids	env. 1300 kg par m ³	env. 1250 kg par m ³	env. 1050 kg par m ³
Durée de vie	très bonne	très bonne	très bonne
Nœuds	sans nœuds	sans nœuds	nœuds très rares
Surface	dure comparée au bois résineux, pas de risque d’échardes ou esquilles	dureté d’indentation moyenne, échardes et esquilles possibles	Extrêmement dur, très faible risque d’échardes/ esquilles
Fissures	pas de fissures	fissures de séchage possibles	fissures de séchage possibles
Aspect (à la livraison)	très régulier, légères nuances de ton dues à production	optique naturelle, vivante	spectre de coloris variés
Aspect (après intempéries)	Couleur plus claire après env. 1 - 2 cycles annuels	Grisonnement naturel, apparition de taches possible due à adhérence de spores	grisonnement naturel
Nettoyage	à l’eau tiède avec une brosse	à l’eau tiède avec une brosse	à l’eau tiède avec une brosse
Lasure de protection contre le grisonnement dû aux intempéries	n’est pas nécessaire	pré-huilé sur tous les côtés, entretien nécessaire	traitement régulier nécessaire avec une huile pigmentée de protection du bois
Substances émises	aucune connue	excédent de résine / huile du processus de production	composants rouges/bruns décoloration possible
Réactions chimiques	décolorations possibles à cause de fientes d’oiseaux ou de substances végétales	aucune connue	réaction au fer (acide tannique)

*Sigles selon DIN EN 13556



BOIS COMPOSITE SOFT **NOUVEAU**
page 6



Bois Composite PLATINUM
page 8



BAMBOU
page 14



TALI
page 16



Bois composite BICOLOR
page 10



Bois composite PLUS / PLUS XL
page 12

Tous les produits TraumGarten peuvent être montés par le client final en suivant la notice de montage appropriée livrée avec le produit. Prévoir les outils courants et adaptés pour le montage. En cas de doute, contactez votre revendeur spécialisé sur place ou votre artisan spécialisé.



Vue d'ensemble de la gamme DREAMDECK

Bois Composite SOFT NOUVEAU

- lame pleine
- largeur: 145 mm
- surface SOFT agréable et douce
- 1 face veinage bois, 1 face striée
- résines plastiques de 2 couleurs

Automne 2019



Bois Composite PLATINUM

- lame pleine
- largeur: 195 mm
- plus résistant aux taches grâce à un film protecteur spécial supplémentaire
- 1 face aspect bois, 1 face cannelée
- résines plastiques de 2 couleurs



Structure veinage bois

Strié

Structure veinage bois

Cannelé

Gris

Gris

Gris

Gris

Brun

Brun

Brun

Brun

Sable

Sable

Crème

Crème

DREAMDECK Bois Composite

Le bois composite est composé de fibres naturelles, de résine plastique et d'additifs dans une proportion approximative de 60/35/5% et possède les caractéristiques typiques de ses composants. Des différences de teinte dues à des intempéries ou lots de production différents peuvent être constatées lors du remplacement ou de l'ajout ultérieur de lames à une construction déjà en place. Ces variations liées à la production, au matériau ou au lot de production ne peuvent constituer un motif de réclamation. Le bois composite peut changer de dimensions sous l'effet de variations de température, d'eau stagnante ou d'intempéries variantes ainsi que laisser apparaître des taches d'eau ou des « traces de pluie » et s'éroder sous l'effet des intempéries. En fonction de l'intensité des intempéries (rayonnement UV / précipitations), la couleur plus claire prévue sera atteinte après environ 1 - 2 cycles annuels. Dans certaines circonstances des charges électrostatiques peuvent se produire en marchant sur les lames DREAMDECK PLATINUM.

Facile à entretenir, mais pas sans entretien!

Les lames en bois composite se lavent avec de l'eau tiède et un nettoyant à base de vinaigre. En cas de salissures importantes les lames peuvent être nettoyées avec une brosse dure. Les traces d'utilisation (légères rayures) peuvent être atténuées avec une éponge à polir en frottant dans le sens des fibres / de la longueur (veuillez tester avant à un endroit non visible). Important: Ne pas utiliser de détergents contenant des solvants ou des détartrants car ils risqueraient de pénétrer la surface des lames et entraîner une décoloration. Les feuilles et fruits d'arbres ou d'arbustes sur les lames de terrasse peuvent provoquer l'apparition de spores. Veuillez noter également que les substances végétales telles que l'acide tannique, ou les fientes d'oiseaux restées collées longtemps, peuvent entraîner une décoloration durable de la surface.

Des avantages convaincants:

- le bois composite se distingue par sa grande longévité
- nettoyage facile - pas d'entretien peinture nécessaire
- en règle générale il ne produit ni fissure, ni écharde
- pas de nœuds
- travail du matériau avec les outils courants pour le travail du bois

Stockage: Les lames non-posées peuvent se déformer si elles ne sont pas correctement stockées! Veuillez à ce que le produit soit stocké à l'abri de la pluie et d'un ensoleillement direct (pour éviter une surchauffe du matériau).

Pose: Évitez un montage par temps de gel ou de forte chaleur et préférez une température extérieure de montage comprise entre +5°C et +25°C. Respectez les indications données sur l'emballage de transport et dans la notice de montage.



Bois Composite BICOLOR

- lame pleine
- largeur: 125 mm
- 1 face veinage bois, 1 face cannelée
- résines plastiques de 2 couleurs





Bois Composite PLUS/PLUS XL

- Lame à alvéoles tubulaires
- en deux largeurs: 146 mm (PLUS) et 240 mm (PLUS XL)
- 1 face veinage bois, 1 face cannelée



EXTRA-LARGE

Structure veinage bois	Cannelé
 Anthracite	 Anthracite
 Amande	 Amande
 Sable	 Sable

Structure veinage bois	Cannelé
 Anthracite	 Anthracite
 Brun	 Brun
 Gris	 Gris

DREAMDECK BAMBOU / BAMBOU XL

Le bambou est une herbe! Le bambou est coupé en fibres, nettoyé, soumis à un traitement thermique et pour terminer comprimé à haute pression avec des liants pour obtenir des lames de terrasse extrêmement stables. Les lames de terrasse DREAMDECK BAMBOU peuvent être posées en longueur infinies et harmonieuses grâce à leur finition de montage à l'extrémité des lames.

- en deux largeurs: BAMBOU 140 mm et BAMBOU XL 180 mm
- 1 face lisse, 1 face rainurée
- système de pose à l'extrémité des lames pour pose en lignes ininterrompues
- pré-huilé sur tous les côtés: BAMBOU clair, BAMBOU XL foncé



lisse	rainuré
 BAMBOU clair	 BAMBOU clair
 BAMBOU XL foncé	 BAMBOU XL foncé

DREAMDECK TALI

Effet élégant du veinage fin et des tons bruns rouges, lames certifiées FSC®



Choisissez des produits certifiés FSC®.

- largeur: 145 mm
- 1 face rainurée, 1 face cannelée
- classe de résistance la plus élevée - 1!



rainuré	cannelé
	

Indications générales d'entretien: Pour conserver longtemps l'aspect et la durée de vie des lames, nous vous recommandons de traiter les lames immédiatement avec un produit d'entretien pigmenté courant. Le produit d'entretien protégera les lames des traces d'eau, de la forte absorption d'humidité ainsi que du grisonnement naturel dû au rayonnement UV. Contrairement aux lames TALI, les lames BAMBOU foncent sous l'effet des intempéries. Pour éviter cet effet, nous vous recommandons de traiter régulièrement les lames BAMBOU avec une huile de protection du bois contenant des composants fongicides et pigmentés. Demandez conseil à votre vendeur spécialisé!

Veillez également consulter les indications d'entretien spéciales des pages 15/16.

DREAMDECK Bois Composite **SOFT NOUVEAU**

Nouvelle génération de lames de terrasse avec surface agréable et toucher inhabituel. Cette nouvelle série vient compléter la gamme DREAMDECK dans ses couleurs les plus tendance!

Automne 2019



Détails

- Lame pleine 21x145 mm
- surface agréable et douce
- 1 face veinage bois, 1 face striée
- résines plastiques de 2 couleurs

le mètre **16,99**

Sable	Réf.	pièce
21x145 x 3000 mm	2976	50,97
21x145 x 4000 mm	2977	67,96
21x145 x 5000 mm	2978	84,85
Liteau de finition		
10 x 80 x 2000 mm	2198	10,98

Bois Composite SOFT Sable,
Surface: Structure veinage bois






Bois Composite SOFT Brun,
Surface: striée

Bois Composite SOFT Brun,
Surface: Structure veinage bois

Brun	Réf.	pièce
21 x 145 x 3000 mm	2970	50,97
21 x 145 x 4000 mm	2971	67,96
21 x 145 x 5000 mm	2972	84,85
Liteau de finition		
10 x 80 x 2000 mm	2679	9,98

Gris	Réf.	pièce
21 x 145 x 3000 mm	2973	50,97
21 x 145 x 4000 mm	2974	67,96
21 x 145 x 5000 mm	2975	84,85
Liteau de finition		
10 x 80 x 2000 mm	2485	9,98

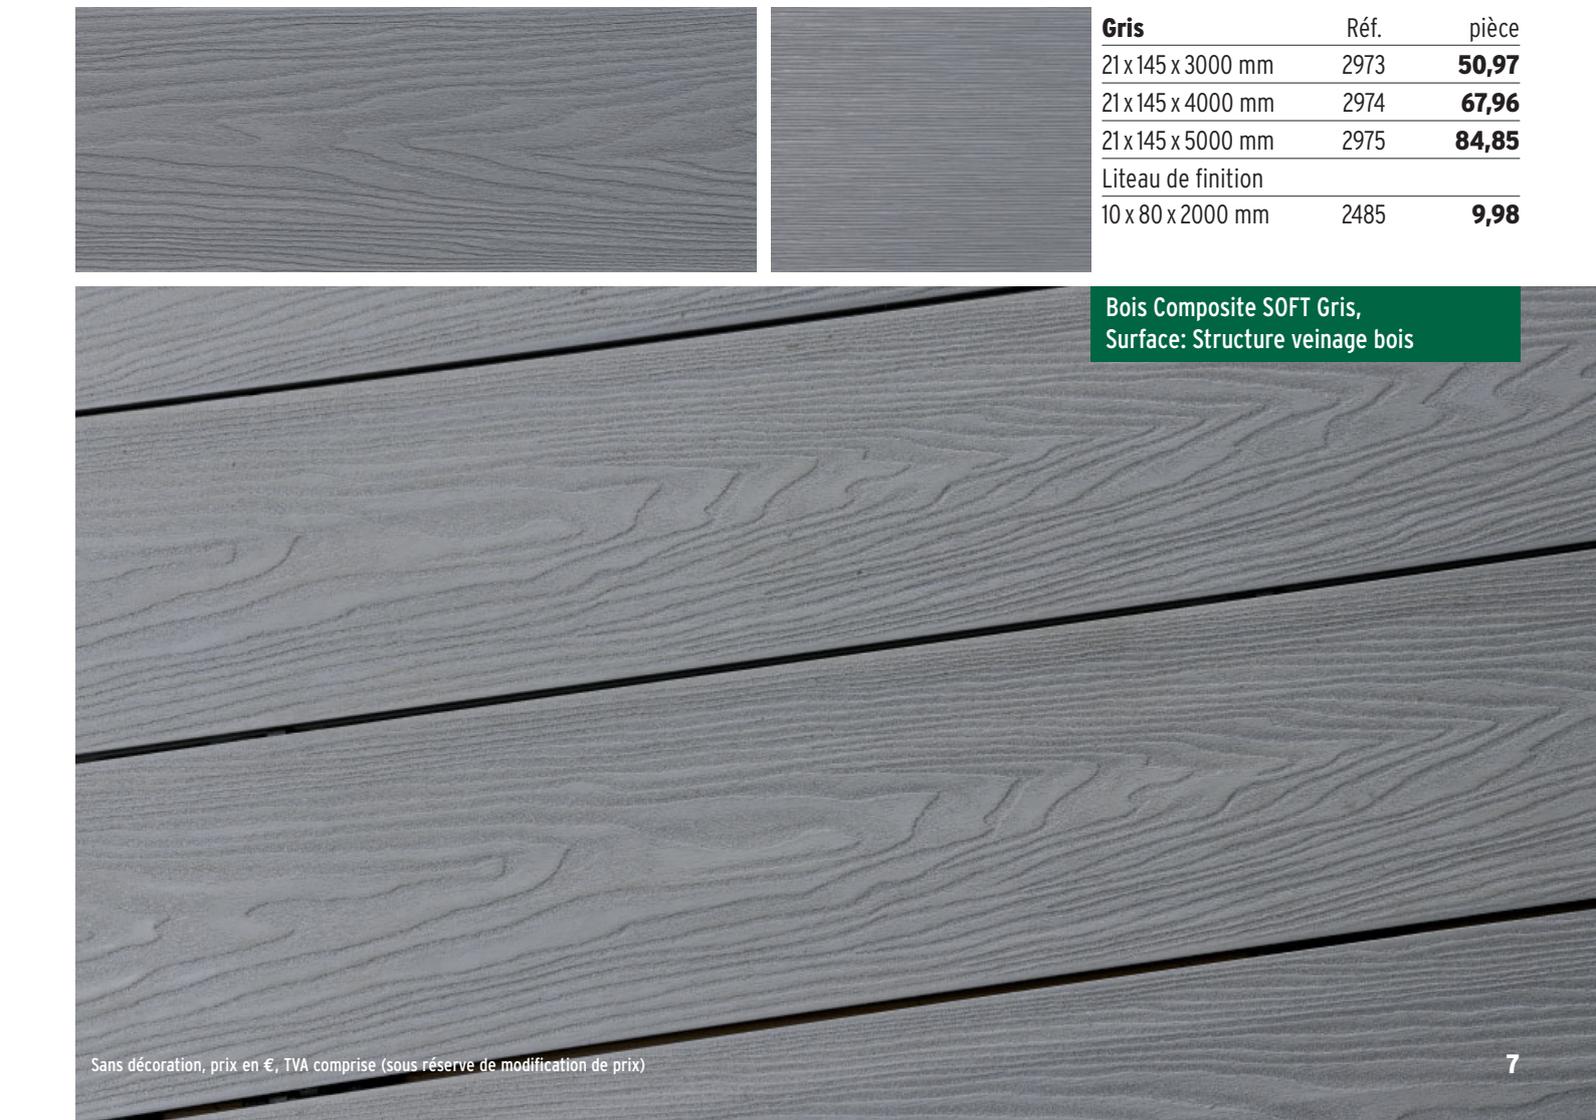

Bois Composite SOFT Gris,
Surface: Structure veinage bois

DREAMDECK Bois Composite PLATINUM

Les lames pleines en bois composite de 195 mm offrent, grâce à un film de protection supplémentaire, une meilleure résistance aux taches et à l'humidité que les lames classiques en bois composite. Elles sont très faciles à nettoyer. Grâce au film protecteur PLATINUM votre plancher restera plus longtemps impeccable.



Détails

- lame pleine 20 x 195 mm
- plus résistant aux taches grâce à un film protecteur spécial supplémentaire
- 1 face veinage bois, 1 face cannelée
- résines plastiques de 2 couleurs

le mètre **19,99**

Gris	Réf.	pièce
20 x 195 x 3000 mm	2116	59,97
20 x 195 x 4000 mm	2117	79,96
20 x 195 x 5000 mm	2118	99,95
Liteau de finition		
10 x 62 x 2000 mm	2112	9,98

Bois Composite PLATINUM Gris,
Surface: cannelée





Bois Composite PLATINUM Brun,
Surface: Structure veinage bois



Brun	Réf.	pièce
20 x 195 x 3000 mm	2132	59,97
20 x 195 x 4000 mm	2133	79,96
20 x 195 x 5000 mm	2134	99,95
Liteau de finition		
10 x 62 x 2000 mm	2113	9,98



crème	Réf.	pièce
20 x 195 x 3000 mm	2690	59,97
20 x 195 x 4000 mm	2691	79,96
20 x 195 x 5000 mm	2692	99,95
Liteau de finition		
10 x 62 x 2000 mm	2693	9,98



Bois Composite PLATINUM Crème,
Surface: Structure veinage bois

DREAMDECK Bois Composite BICOLOR

L'ajout d'une deuxième couleur produit une marbrure qui rend chaque lame de terrasse unique. Les dimensions de ces lames pleines sont particulièrement adaptées pour construire des petites surfaces.



Détails

- Lame pleine 21x125 mm
- 1 face veinage bois, 1 face cannelée
- résines plastiques de 2 couleurs

le mètre **11,99**

Amande	Réf.	pièce
21x125 x 2000 mm	2654	23,98
21x125 x 3000 mm	2655	35,97
21x125 x 4000 mm	2656	47,96
21x125 x 5000 mm	2657	59,95
Liteau de finition		
10 x 80 x 2000 mm	2199	10,98



Bois Composite BICOLOR Amande,
Surface: Structure veinage bois





Bois Composite BICOLOR Sable,
Surface: Structure veinage bois

Bois Composite BICOLOR Anthracite,
Surface: Structure veinage bois

Sable	Réf.	pièce
21x125x2000 mm	2650	23,98
21x125x3000 mm	2651	35,97
21x125x4000 mm	2652	47,96
21x125x5000 mm	2653	59,95
Liteau de finition		
10x80x2000 mm	2198	10,98

Anthracite	Réf.	pièce
21x125x2000 mm	2658	23,98
21x125x3000 mm	2659	35,97
21x125x4000 mm	2660	47,96
21x125x5000 mm	2661	59,95
Liteau de finition		
10x80x2000 mm	2069	10,98




Bois Composite BICOLOR Amande,
Surface: Structure veinage bois,
baguette LED page 20,

DREAMDECK Bois Composite PLUS / PLUS XL

Les lames de terrasse à alvéoles tubulaires présentent deux faces différentes. Une face veinage bois, une face cannelée. Les lames sont disponibles en deux largeurs et trois coloris.



Alvéoles tubulaires:
Plus grande stabilité que
les lames alvéolaires
traditionnelles



Bois Composite PLUS

Détails

- Lame à alvéoles tubulaires
23 x 146 mm
- 1 face veinage bois, 1 face
cannelée

le mètre **9,79**



Bois Composite PLUS XL

Détails

- Lame à alvéoles tubulaires
23 x 240 mm
- 1 face veinage bois, 1 face
cannelée

le mètre **16,49**

EXTRA-LARGE



PLUS: Anthracite	Réf.	pièce
23 x 146 x 3000 mm	2673	29,37
23 x 146 x 4000 mm	2674	39,16
23 x 146 x 5000 mm	2675	48,95
Liteau de finition		
10 x 80 x 2000 mm	2069	9,98

PLUS: Gris	Réf.	pièce
23 x 146 x 3000 mm	2676	29,37
23 x 146 x 4000 mm	2677	39,16
23 x 146 x 5000 mm	2678	48,95
Liteau de finition		
10 x 80 x 2000 mm	2485	9,98

PLUS: Brun	Réf.	pièce
23 x 146 x 3000 mm	2670	29,37
23 x 146 x 4000 mm	2671	39,16
23 x 146 x 5000 mm	2672	48,95
Liteau de finition		
10 x 80 x 2000 mm	2679	9,98

Bois Composite PLUS Gris et PLUS XL
Anthracite, Surface: cannelée





Bois Composite Brun et PLUS XL Brun,
surface: Structure veinage bois



PLUS XL: Anthracite	Réf.	pièce
23 x 240 x 3000 mm	3283	49,47
23 x 240 x 4000 mm	3284	65,96
23 x 240 x 5000 mm	3288	82,45
Liteau de finition		
10 x 80 x 2000 mm	2069	9,98

PLUS XL: Gris	Réf.	pièce
23 x 240 x 3000 mm	3281	49,47
23 x 240 x 4000 mm	3282	65,96
23 x 240 x 5000 mm	3287	82,45
Liteau de finition		
10 x 80 x 2000 mm	2485	9,98

PLUS XL: Brun	Réf.	pièce
23 x 240 x 3000 mm	3285	49,47
23 x 240 x 4000 mm	3286	65,96
23 x 240 x 5000 mm	3289	82,45
Liteau de finition		
10 x 80 x 2000 mm	2679	9,98



Bois Composite PLUS Anthracite,
surface: Structure veinage bois

DREAMDECK BAMBOU / BAMBOU XL

Les lames de terrasse DREAMDECK BAMBOU se fixent par leur extrémité. Cela permet de construire des longueurs « illimitées » avec des lames aux dimensions faciles à manipuler. Les conditions climatiques ainsi que les spécificités régionales peuvent causer un changement des dimensions des lames. Ce changement sera sans problème grâce à la fixation par clips au lieu de vis.



BAMBOU

Lames de terrasse

Détails

- 20 x 140 mm
- un face lisse, une face rainurée

le mètre **10,99**



BAMBOU XL foncé

Lames de terrasse

Détails

- 22 x 180 mm
- un face lisse, une face rainurée

le mètre **18,98**

Les lames larges de 140 mm et de 180 mm ne peuvent pas être combinées ensemble! Les lames sont rainurées sur leurs côtés et fixées à l'aide de clips en acier inoxydable non visibles. Nous recommandons les lambourdes en aluminium comme sous-construction, voir page 18.



BAMBOU	Réf.	pièce
20 x 140 x 2200 mm	2206	24,18



BAMBOU, surface: rainurée
BAMBOU XL foncé, surface: rainurée






BAMBOU XL foncé
Surface: rainurée, baguette LED page 20



BAMBOU XL foncé	Réf.	pièce
22 x 180 x 1850 mm	2203	35,11

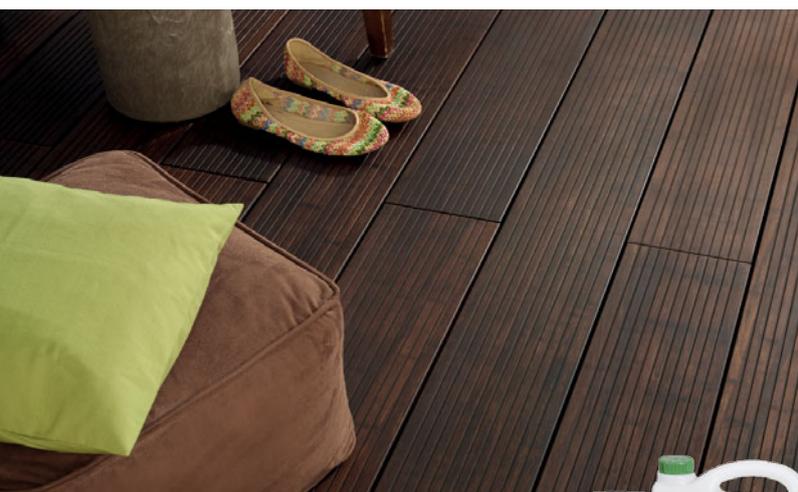

Kit entretien pour Bambou*
2 x 2,5 l, Réf. 0286
89,95

Huile d'entretien pour Bambou
2,5 l, Réf. 0287
54,90



*Nettoyant et huile d'entretien

Quantité nécessaire d'huile d'entretien: env. 100-125 ml/m² par couche (trouver la quantité exacte en appliquant une couche test sur le sol).

Produit et entretien: Le bambou pousse vite et sans interruption, il peut être récolté après 5 à 7 ans et contribue - en tant que plante toujours verte et fournie en feuilles - de façon non négligeable à la pureté de l'air et à la fixation du CO₂. Sur le plan botanique, il s'agit d'une graminée à rhizome lignifié, ne comprenant cependant ni résines, ni acides tanniques, ni huiles. La structure des cellules très dense produit une dureté de surface très élevée. Le bambou est appelé « acier végétal » en raison de sa résistance mécanique et de sa forte résistance à la compression et à la traction.

DREAMDECK BAMBOU est fabriqué à partir de fibres de bambous Moso et de résines assemblées sous haute pression et pressées pour former les lames de terrasse désirées. La construction stable et simple du chaume de bambou est basée sur l'alternance de nœuds très résistants et de fibres stables. La surface au début très lisse et dense va devenir plus rugueuse et poreuse sous l'effet des intempéries, comme dans le cas des lames de terrasse en bois. En particulier au niveau des nœuds et dû à leurs caractéristiques, il est possible de constater - en regardant de près - de petites inégalités / fissures inhérentes au matériau et sans danger.

Les lames sont pré-huilées sur tous les côtés. Nous vous recommandons de poursuivre ce traitement avec le produit d'entretien utilisé en usine.

Pour des raisons de technique de production, des excédents de résine ou d'huile ayant servi à traiter le matériau peuvent couler. Cela ne pose généralement pas de problème et disparaît avec les intempéries. En tant que véritable matériau naturel le bambou peut être légèrement fissuré et présenter des ruptures de fibres.

Ces caractéristiques typiques pour le bambou utilisé en extérieur ne sauraient constituer un motif de réclamation.

Veuillez également absolument respecter les indications d'entretien générales page 5.

DREAMDECK TALI Bois dur certifié FSC®

Aucun autre bois ne peut sans doute allier, comme le fait le TALI, une dureté et une résistance à l'eau extrêmes à une élégance de veinage aux tons bruns rouges. Ce bois est idéal pour tous ceux qui cherchent des produits de jardin à grande longévité.



TALI
Lames de terrasse
certifiées FSC®

Détails

- 25 x 145 mm
- arêtes chanfreinées,
- une face cannelée, une face rainurée

le mètre **9,99**

Avantages de la série TALI:

- classe de résistance la plus élevée - 1!
- coupe contrôlée, soignée, avec mesures de conservation, dans un emplacement exceptionnel
- aspect typique, élégant et naturel
- non traité chimiquement



Produit et entretien: En raison de ses caractéristiques naturelles, le TALI ne doit pas être imprégné lors du chantier. Contre le grisonnement naturel dû au rayonnement UV, utilisez les huiles pigmentées pour bois durs courantes. Demandez conseil à votre vendeur spécialisé. Tali contient de l'acide tannique (tanin), une réaction avec le fer est possible (taches noires). Utilisez uniquement des pièces de connexion en acier inoxydable.



Choisissez des produits
certifiés FSC®.



Lames de terrasse	Réf.	pièce
25 x 145 x 1200 mm	4106	11,99
25 x 145 x 1500 mm	4109	14,99
25 x 145 x 1800 mm	4110	17,98
25 x 145 x 2000 mm	1527	19,98
25 x 145 x 2400 mm	4139	23,98
25 x 145 x 3000 mm	1528	29,97
25 x 145 x 3500 mm	1531	34,97



Offre valable jusqu'à épuisement du stock.



Bois de construction

Bois dur, FSC®

Détails

- 40 x 70 mm
- parfait pour lambourdes



ATTENTION: Toujours pré-percer tous les trous!

Bois de construction, Bois dur, FSC®

40 x 70 x 2000 mm	1532	14,98
40 x 70 x 3000 mm	1530	22,47
DREAMDECK foret		
Ø 5 mm	0960	13,95

DREAMDECK foret

Ø 5 mm 0960 **13,95**

DREAMDECK foret


Ø 5 mm, percer/fraiser en une manipulation, fraise réglable, utiliser des vis V2A courantes

DREAMDECK LAMBOURDES

Avantages des lambourdes en aluminium:

- extrêmement durables et résistantes à la torsion
- Coloris noir - pas de « reflets » dérangeants entre les lames
- Les lambourdes « hautes » peuvent être assemblées avec le connecteur (2068) de façon à former un « cadre complet » stable et peu déformable.

Connecteur (réf. 2068)

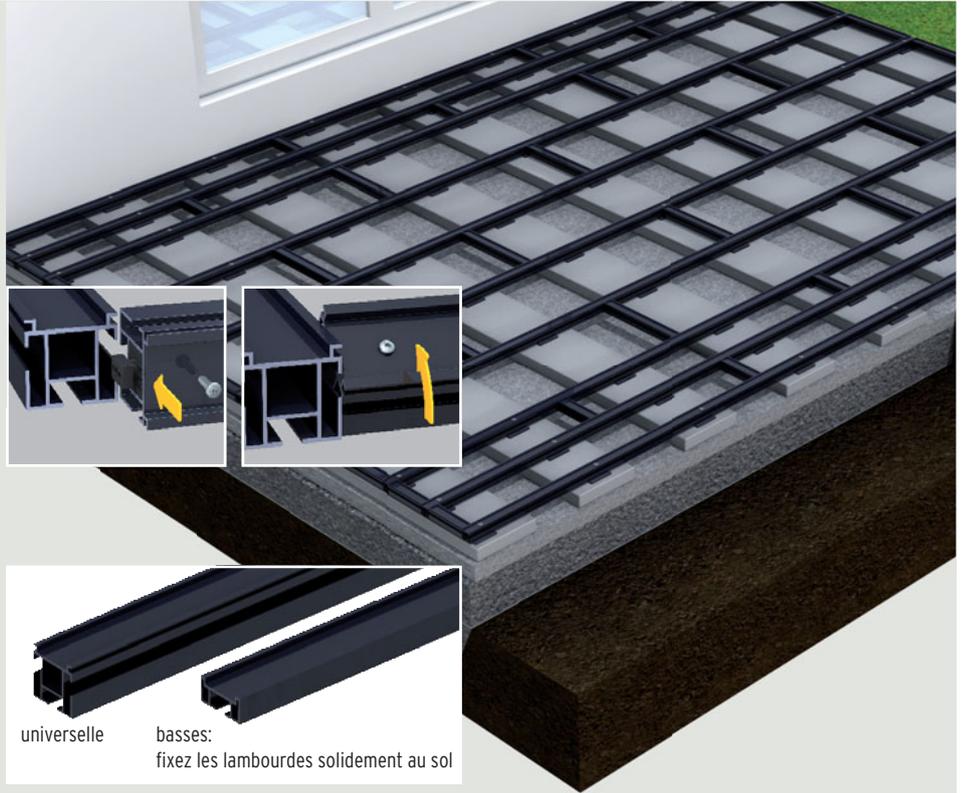

Lambourdes en Aluminium

dim./mm		Réf.	pièce
40 x 40 x 2000	haute	2226	23,98
40 x 40 x 4000	haute	2227	47,96
40 x 20 x 2000	basse	2228	17,98
40 x 20 x 3000	basse	2136	26,97
Connecteur	kit 10 pcs	2068	19,95




Clip inox EASY

- Clip pour lambourdes en aluminium, vis incl.
- grande économie en temps de montage
- pas de trous à percer
- remplacement facile des lames



Montage rapide avec le clip EASY

Référence		Réf.	pièce
clip inox. EASY	kit 50 pcs	2229	29,95
clip inox. EASY	kit 250 pcs	2487	149,75




placer...



tourner...




enfonder...



et visser!

Lambourdes en Bois Composite

Dim./mm		Réf.	pièce
40 x 70 x 3000	universelle	2080	26,97
40 x 70 x 4000	universelle	2081	35,96
20 x 50 x 2000	basse	2114	12,98
20 x 50 x 3000	basse	2108	19,47

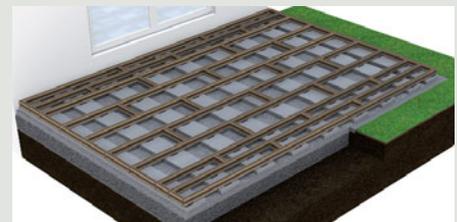

Clips de fixation et accessoires

Clips		Réf.	pièce
Clips inox	kit 50 pcs	2109	27,95
Clips inox	kit 250 pcs	2297	139,75
Clips départ/fin pour la première/dernière rangée de lames			
Clips acier inox	kit 25 pcs	2083	24,95

Cales en caoutchouc pour lambourdes

60 x 90 x 8 mm	kit 24 pcs	2201	7,92
60 x 90 x 20 mm	kit 10 pcs	2202	8,90



Avantages des cales en caoutchouc

- anti-dérapant
- structure stable
- écoulement d'eau supplémentaire et ventilation


DREAMDECK INDICATIONS DE POSE

Indications générales de pose


Règles de base pour la planification

Une humidité stagnante ou un fort ensoleillement peuvent entraîner des dommages durables. Respectez les règles de base suivantes pour assurer un drainage et une circulation d'air suffisants.

1. Choisissez un sol ferme porteur résistant au gel et suffisamment drainé.
2. Respectez les distances pour la disposition des lambourdes, ne remplissez pas les espaces vides entre les lambourdes afin que puisse s'effectuer l'échange d'air chaud et d'air froid.
3. Assurez une bonne ventilation à l'arrière de la terrasse.
4. Fixez bien les lambourdes au sol.
5. Conformément aux règlements de protection des bois pour la construction, nous recommandons toujours une pose avec une inclinaison de 2% dans le sens de la longueur des lames. Cette inclinaison doit partir du bâtiment.
6. Une distance minimum de 20 mm des parties construites fixes (mur de maison, bordures en pierre, etc) doit être respectée.
7. Suivez la notice de montage.

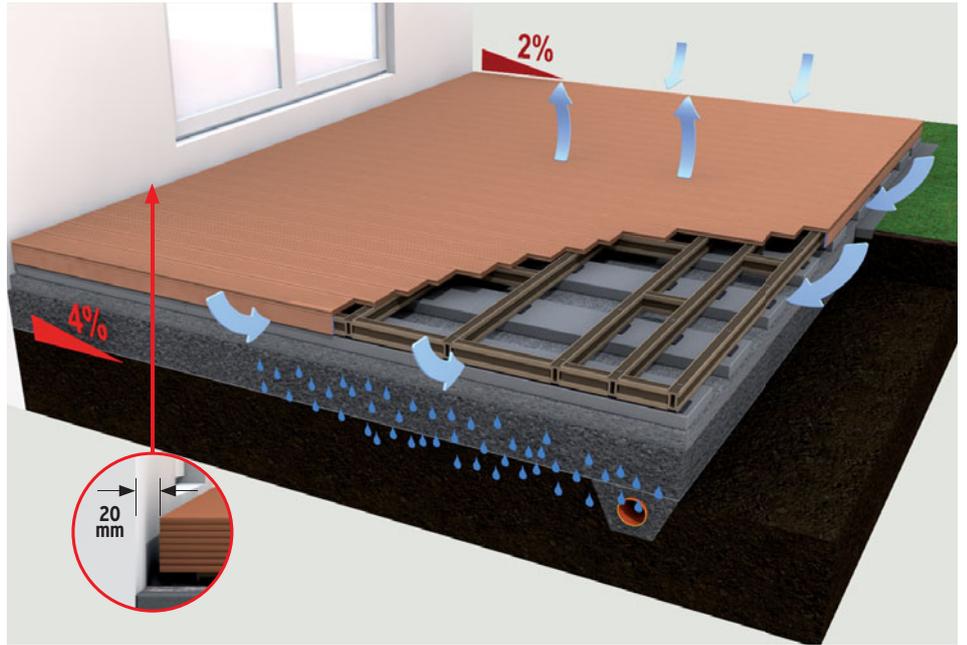


Assemblage et disposition des lambourdes (fixer solidement au sol!)

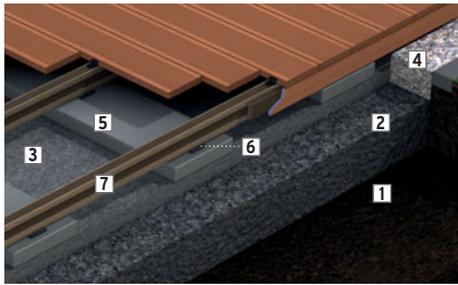

A. Pose sur un sol en terre


1. Sur la terre 4% d'inclinaison
2. Sur gravats 2% d'inclinaison
3. Gravier/sable fin
4. Gros cailloux
5. Plaques en béton
6. Cales en caoutchouc
7. Lambourdes universelles, construction haute

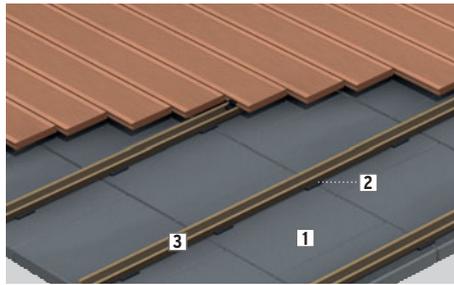

B. Pose sur une dalle en béton


1. sol ancien, 2% d'inclinaison
2. Cales en caoutchouc
3. Lambourdes universelles, construction basse, à visser

Choisir une autre fixation sur du bitume ou un film.
Important: consulter un architecte ou une entreprise spécialisée




Pose des lames de terrasse

Exemple des lambourdes en bois composite avec les lames PLATINUM bois composite. Consultez les informations détaillées et gratuites de la notice de montage DREAMDECK sur internet!




La première lame

Fixez les clips de fin (2) depuis le haut sur la lambourde (3)! Risque d'écharde! Pré-percez les trous de vis avec \varnothing 2 mm. Percez plusieurs trous (\varnothing min. 5 - 8 mm) sous les lames alvéolaires PLUS env. 2 cm avant l'extrémité prévue afin que l'eau de condensation dans les alvéoles puisse s'écouler. Puis insérez la lame (3) légèrement inclinée contre le clip et enfoncez-la.




Les lames suivantes

Fixez les autres lames avec les clips de fixation (4) en acier inoxydable. Pour les lames pleines et les lames alvéolaires PLUS XL utilisez toujours les clips de fixation en acier inoxydable.



La terminaison

Vissez la dernière lame avec des vis A2 à 45° à travers la rainure du côté. Pré-percez la rainure avec \varnothing 4 mm et fraisez le trou, puis pré-percez en plus la lambourde avec \varnothing 2 mm. Pré-percez le profilé de fin (5) depuis l'extérieur avec \varnothing 4 mm tous les 20 cm, fraisez les trous, puis pré-percez le fond de la rainure des lames avec \varnothing 2 mm pour éviter des fissures.

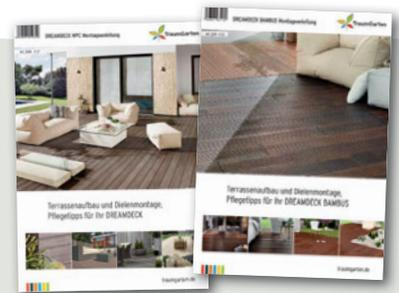

Pour les séries DREAMDECK Bois Composite et Bambou vous trouverez une notice de montage appropriée proposant des conseils et des astuces pour les phases de montage et de préparation. Nous vous recommandons de les télécharger à l'avance sous:
traumgarten.de/fr/dreamdeck

Aide au calcul de la quantité de lambourdes et de lames*



Lambourdes:

Env. 3 mètres par m². Les indications sont des valeurs nominales pour grandes surfaces. Dans le cas de petites surfaces il faudra ajouter des lambourdes pour assurer la stabilité de la construction.

Lames:

DREAMDECK Bois Composite SOFT: env. 6,7 m lames par m²
DREAMDECK Bois Composite PLUS: env. 6,7 m lames par m²
DREAMDECK Bois Composite PLUS XL: env. 4,1 m lames par m²
DREAMDECK Bois Composite BICOLOR: env. 7,7 m lames par m²
DREAMDECK Bois Composite PLATINUM: env. 5 m lames par m²

Clips de fixation:

Env. 20 pcs par m². (1 clip par croisement lame/lambourde)

* valeurs de référence

DREAMDECK BAGUETTE LUMINEUSE

Clips de fixation, câble de branchement et vis compris.

Vous trouverez une aide à la configuration et à la pose dans la notice de montage DREAMDECK baguette lumineuse sur internet: www.traumgarten.de/fr/montage



Montage simple

Ne rien percer - ne rien scier - aucun câble à couper! Simplement assembler.



DREAMDECK Bag. lumineuse	Réf.	pièce
2000 x 40 x 20 mm	2511	109,00
Profilé égalisateur (sans lumière)		
1000 x 40 x 20 mm	2500	29,90

Rallonge			
L: 500 mm	1 sortie	2520	3,95
L: 2200 mm	1 sortie	2521	9,95
L: 6000 mm	1 sortie	2522	17,95
L: 500 mm	2 sorties	2532	6,95
L: 2200 mm	2 sorties	2533	11,95
L: 6000 mm	2 sorties	2534	19,95

Transformateurs			
24 W, IP44	max. 2 baguettes	2549	14,90
36 W, IP68*	max. 3 baguettes	2546	24,90
60 W, IP68*	max. 6 baguettes	2547	34,90

* IP68: Étanchéité contre la poussière et protection en cas de contact permanent avec l'eau.



Brüggmann TraumGarten GmbH
Kanalstrasse 80
D-44147 Dortmund
Fax + 49 231/9986-391
E-Mail: belgique@traumgarten.de
www.traumgarten.de/fr

Vente de toutes les références sans décoration. Sous réserve d'éventuelles erreurs et modifications. Les différences de teinte sont dues à la technique d'impression. Toutes les indications de mesure sont approximatives. Tous les prix sont en € et s'entendent TVA comprise (sous réserve de modification de prix). Tous les prix sont des prix de vente conseillés (valeur: février 2019). Modifications de prix possibles en cours de saison. WEEE-Reg.-No. DE 68582594



10108/03/19/21/26